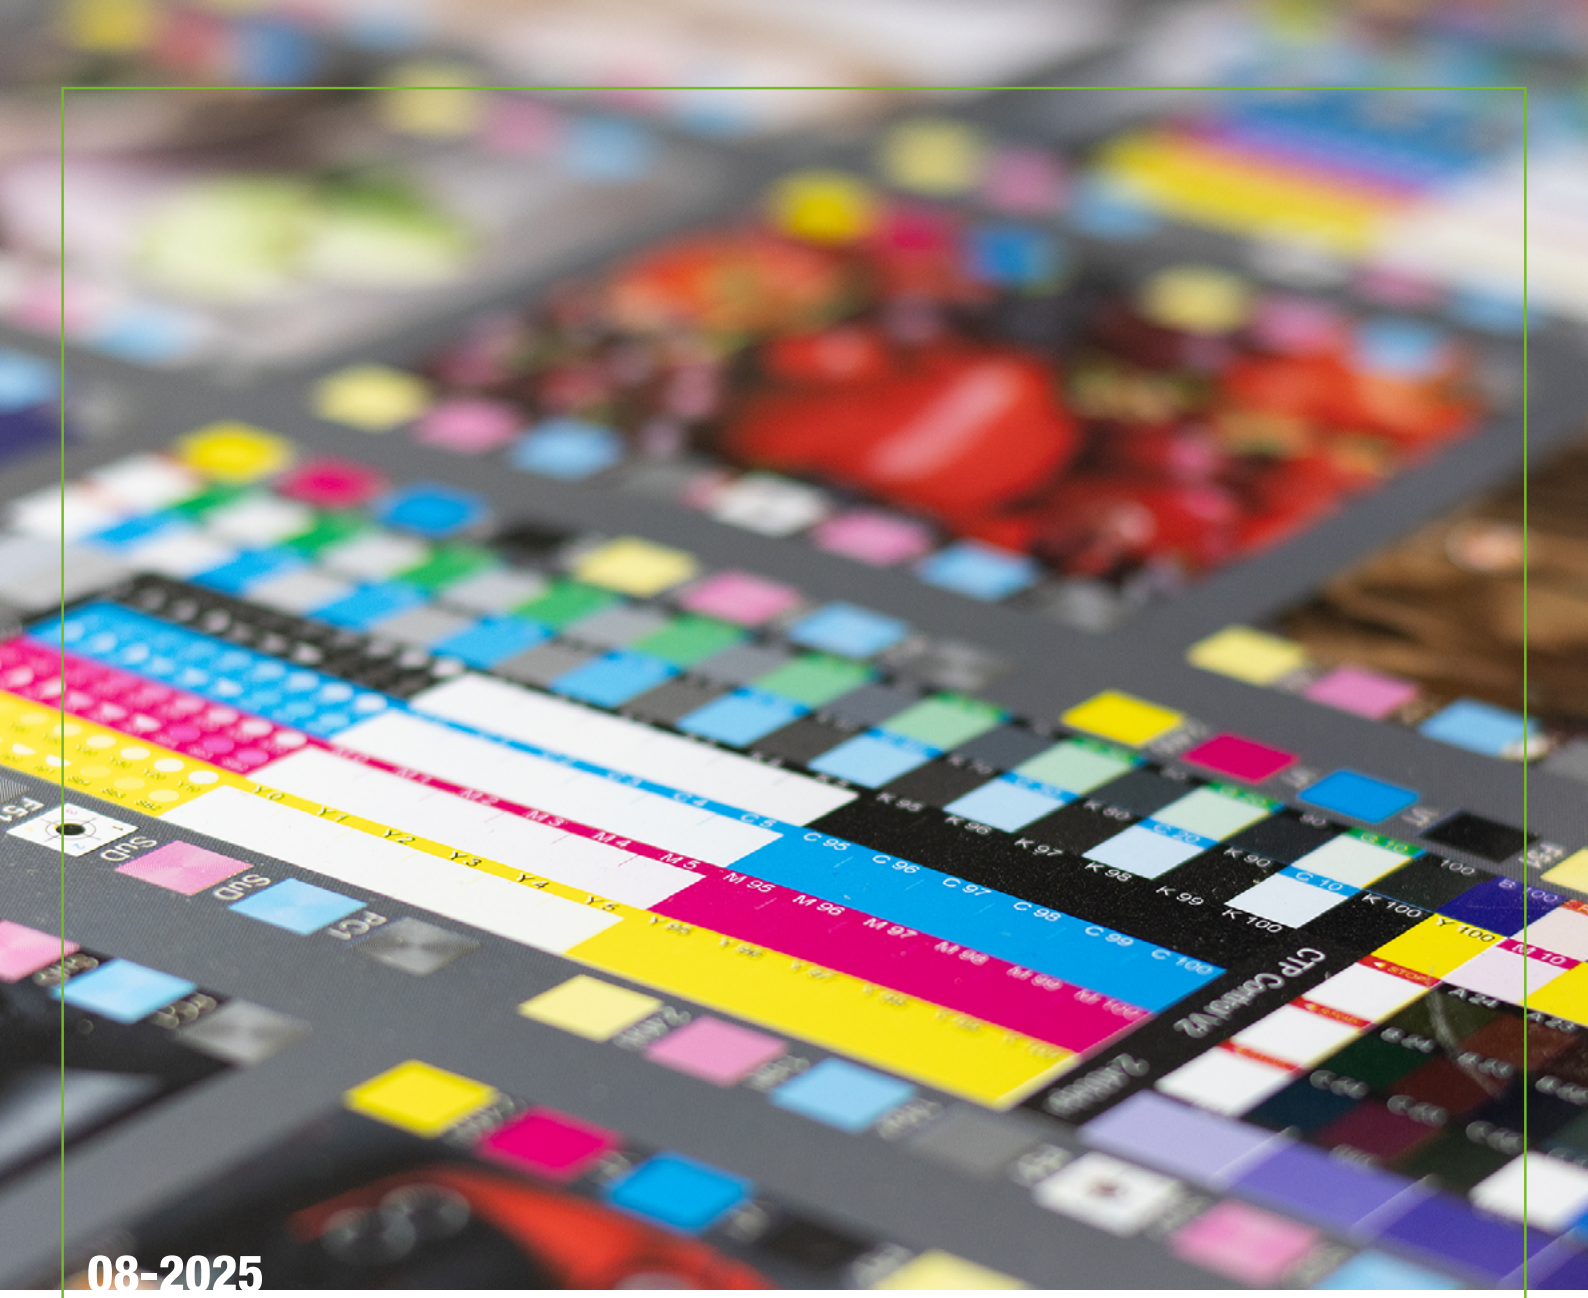

08-2025

INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE DATENÜBERTRAGUNG

Staudigl Druck

INHALTSVERZEICHNIS

DATENANLIEFERUNG.....Seite 3

DATENANLAGE.....Seite 4
DIN A1 - DIN A0
3/1
4/1
6/1

DATENANLAGE.....Seite 5
8/1
9/1
12/1

DATENANLAGE.....Seite 6
16/1
18/1

DATENANLAGE.....Seite 7
24/1
36/1

DATENANLAGE.....Seite 8
CLP - City-Light-Poster
CLS - City-Light-Säule

DATENANLAGE.....Seite 9
CLB - City-Light-Board
MLB - Mega-Light-Board

DATENANLAGE.....Seite 10
F12 / F24 / F200

BITTE LIEFERN SIE UNS IHRE DATEN WIE FOLGT:

Format:	PDF/X3 oder PDF/X4
Farbmodus:	CMYK
Farbprofil:	Vorzugsweise PSOcoated_v3 und PSOuncoated_v3 (FOGRA 51/52) bzw. ISO coated v2 300% (FOGRA 39L). PSO - ISO12647-2:2013 (mehr Infos unter www.pso-insider.de)
Tonwertumfang:	3% bis max. 97%
max. Farbauftrag:	300%

BITTE BEACHTEN SIE DABEI FOLGENDE PUNKTE:

- ☐ Anzahl der Farben mit Angebot vergleichen.
- ☐ Mögliche Sonderfarben als solche definieren.
- ☐ Farbverbindliche Vorlage (Proof).
- ☐ Größe des Dokuments wie vorgegeben angelegt.
- ☐ Auflösung prüfen, diese bitte dem Datenblatt entnehmen.

PROOF:

Wir arbeiten nach Prozess-Standard Offsetdruck ISO12647-2:2013.
Bitte Proofs mit ausgemessenem Medienkeil anliefern.



DATENÜBERMITTLUNG:

Für die Datenübermittlung setzen Sie sich bitte mit Ihrer zuständigen Sachbearbeitung in Verbindung, Sie erhalten dann einen Link für den Upload ihrer Druckdaten.

IHRE ANSPRECHPARTNER IM DATENCHECK-TEAM:

Herr Hans Schneider Tel.: 09 06/70 08-2236
Herr Davide Duca Tel.: 09 06/70 08-2266
E-Mail: checker@staudigl-druck.de

► Zurück zur Übersicht

DIN A1

Endformat: **594 x 841 mm**
Datenformat: **594 x 841 mm**

DIN A0

Endformat: **841 x 1189 mm**
Datenformat: **841 x 1189 mm**

Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

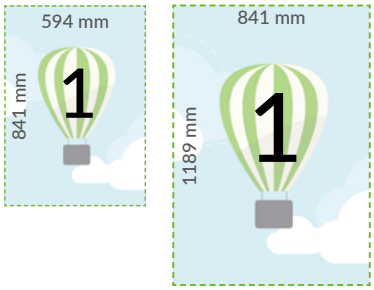

3/1-Plakat

Endformat: **841 x 1783 mm**
Datenformat: **140 x 297 mm**

Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

4/1-Plakat

(2er-Teilung)

Endformat: **1189 x 1682 mm**
Teileformat: **1189 x 841 mm**

Datenformat: 198 x 280 mm
Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

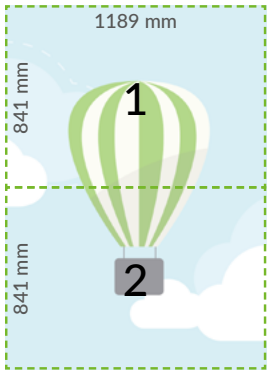

6/1-Plakat

(3er-Teilung)

Endformat: **1189 x 2523 mm**
Teileformat: **1189 x 841 mm**

Datenformat: 198 x 420 mm
Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

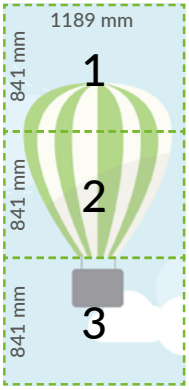

► Zurück zur Übersicht

8/1-Plakat HOCH

(4er-Teilung)

Endformat:	**1189 x 3364 mm**
Teileformat:	**1189 x 841 mm**
Datenformat:	198 x 560 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

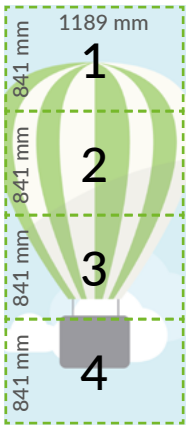

8/1-Plakat QUER

(4er-Teilung)

Endformat:	**1682 x 2378 mm**
Teileformat:	**841 x 1189 mm**
Datenformat:	280 x 396 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

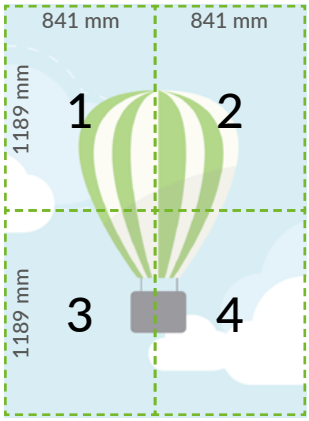

9/1-Plakat

(2er-Teilung)

Endformat:	**1780 x 2520 mm**
Teileformat:	**1780 x 1260 mm**
Datenformat:	297 x 420 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

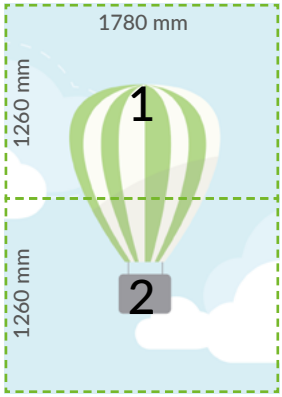

12/1-Plakat

(6er-Teilung)

Endformat:	**1682 x 3500 mm**
Teileformat:	**841 x 1167 mm**
Datenformat:	280 x 583 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

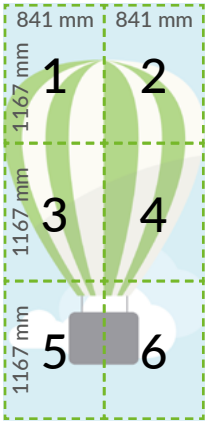

► Zurück zur Übersicht

16/1-Plakat
(4er-Teilung)

Endformat:	**3360 x 2380 mm**
Teileformat:	**1680 x 1190 mm**
Datenformat:	560 x 397 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

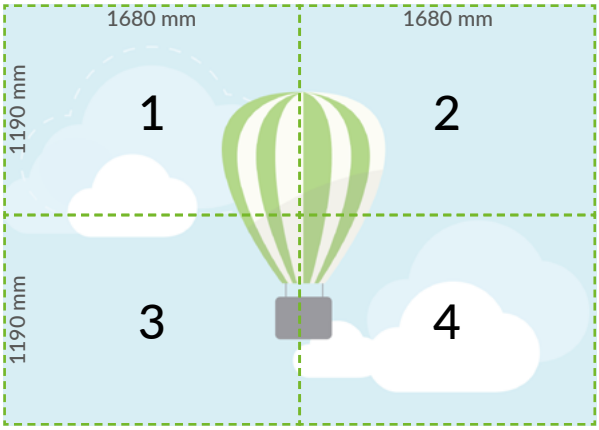

18/1-Plakat
(4er-Teilung)

Endformat:	**3560 x 2520 mm**
Teileformat:	**1780 x 1260 mm**
Datenformat:	594 x 420 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

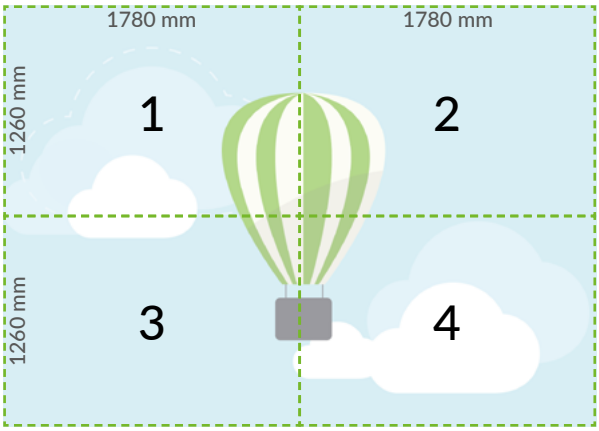

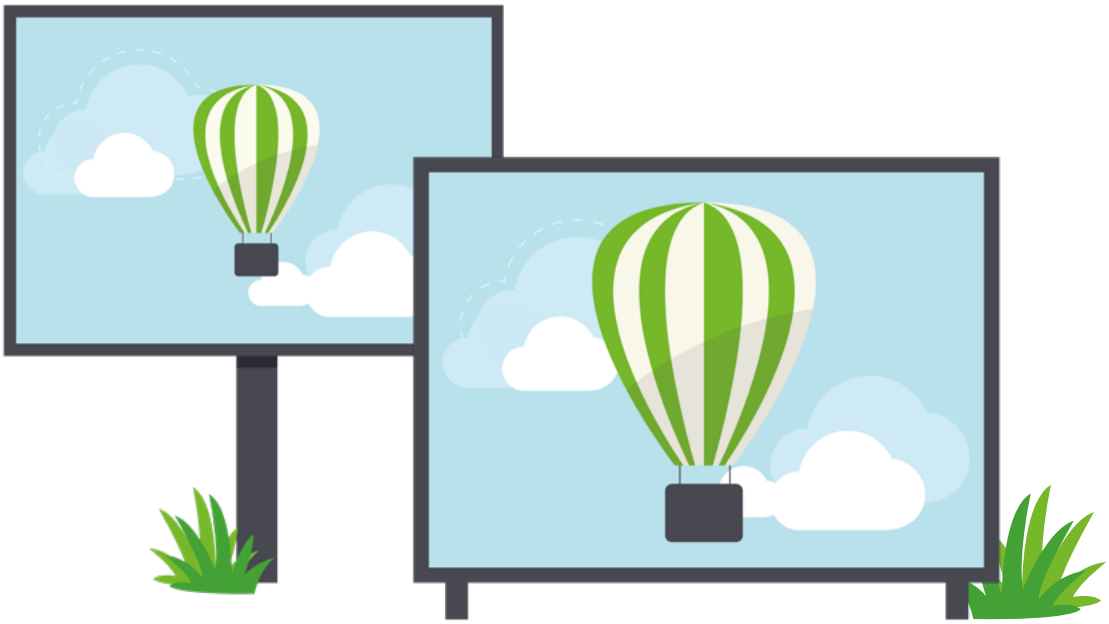

► Zurück zur Übersicht

24/1-Plakat
(6er-Teilung)

Endformat: 5040 x 2380 mm
Teileformat: 1680 x 1190 mm

Datenformat: 840 x 397 mm
Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

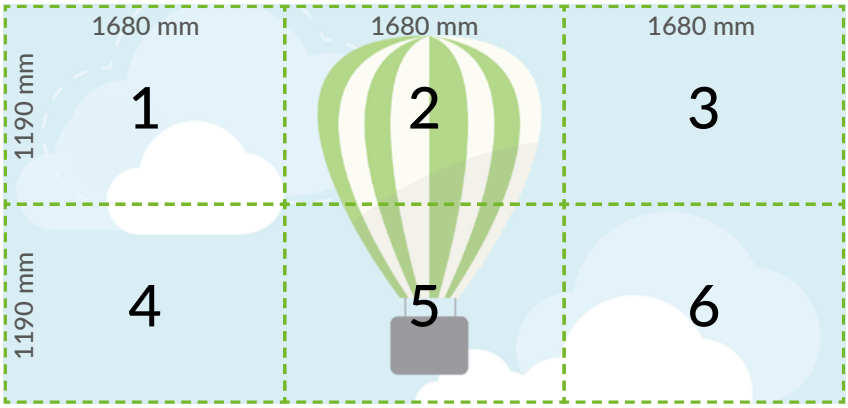

36/1-Plakat
(8er-Teilung)

Endformat: 7120 x 2520 mm
Teileformat: 1780 x 1260 mm

Datenformat: 1187 x 420 mm
Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

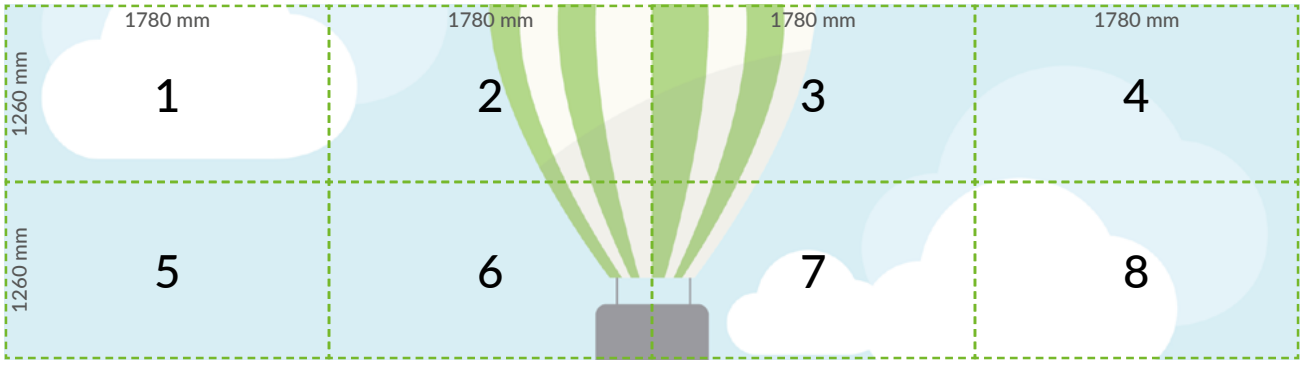

► Zurück zur Übersicht

CLP - City-Light-Poster

Endformat: **1185 x 1750 mm**
sichtbare Fläche: **1150 x 1710 mm**

Datenformat: 395 x 583 mm
sichtbare Fläche: 383,33 x 570 mm
Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 450 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

Bitte Sichtformat beachten!

Wichtige Informationen für Plakate, die in einen Leuchtrahmen gespannt werden, dies sind:

City-Light-Poster
City-Light-Säule
City-Light-Board

Bitte beachten Sie, dass das Sichtformat (sichtbare Fläche) und das Endformat unterschiedlich sind und Sie ihre Daten so anlegen, dass alle wichtigen Elemente innerhalb der sichtbaren Fläche liegen!

CLS - City-Light-Säule

(2er-Teilung)

Bitte Sichtformat beachten!

Endformat: **1185 x 3500 mm**
Teileformat: **1185 x 1750 mm**
sichtbare Fläche: **1150 x 3440 mm**

Datenformat: 395 x 1167 mm
sichtbare Fläche: 383,33 x 1146,66 mm
Beschnitt: 3 mm umlaufend
Auflösung: min. 450 DPI (im Datenformat)
Farbprofil: PSOcoated_v3

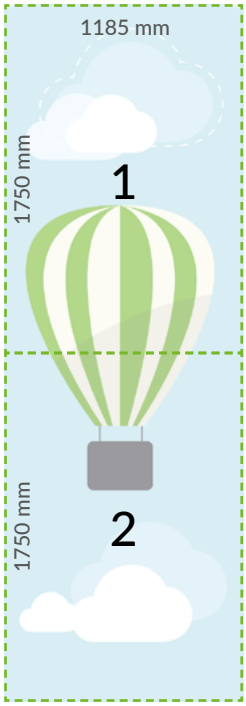

► Zurück zur Übersicht

CLB - City-Light-Board
(auch MLB - Mega-Light-Board genannt)

(1, 2 oder 4er -Teilung möglich)

Endformat:	**3560 x 2520 mm**
sichtbare Fläche:	**3400 x 2400 mm**
1 Teil (Digitaldruck):	**3560 x 2520 mm**
2 Teile (Digitaldruck):	**3560 x 1260 mm**
4 Teile (Offsetdruck):	**1780 x 1260 mm**

Datenformat:	594 x 420 mm
sichtbare Fläche:	566,66 x 400 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

Bitte Sichtformat beachten!

1 Teil - Digitaldruck

2 Teile - Digitaldruck

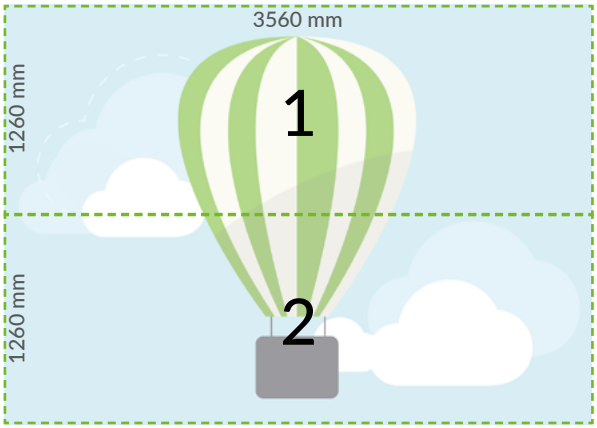

4 Teile - Offsetdruck

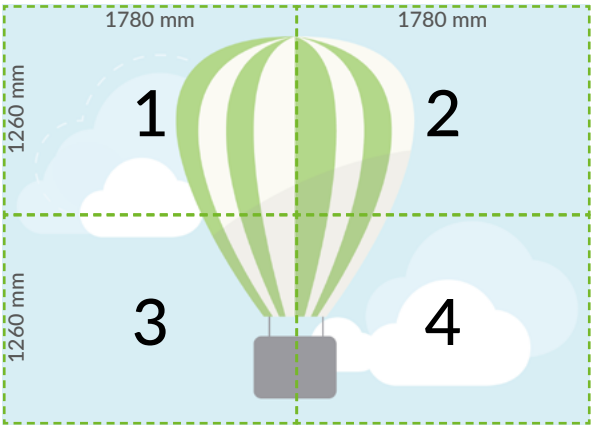

► Zurück zur Übersicht

F12-Plakat
(3er-Teilung)

Endformat:	**2685 x 1280 mm**
Teilefomat:	**895 x 1280 mm**
Datenformat:	895 x 427 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

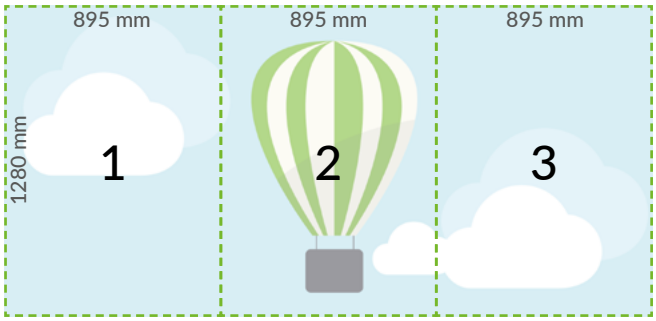

F24-Plakat
(4er-Teilung)

Endformat:	**2685 x 2560 mm**
Teilefomat:	**1315 x 1280 mm**
Datenformat:	895 x 853 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

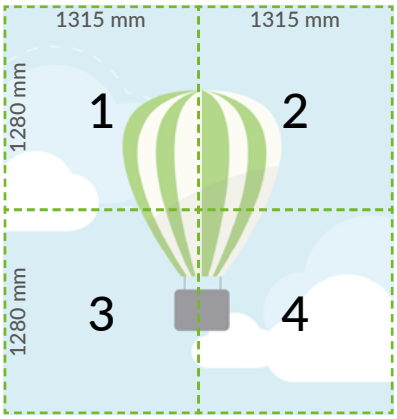

F200-Plakat

Endformat:	**1190 x 1700 mm**
Datenformat:	397 x 567 mm
Beschnitt:	3 mm umlaufend
Auflösung:	min. 240 DPI (im Datenformat)
Farbprofil:	PSOcoated_v3

► Zurück zur Übersicht

STAUDIGL-DRUCK GMBH & CO. KG
SCHÜTZENRING 1 | 86609 DONAUWÖRTH

INFO@STAUDIGL-DRUCK.DE
WWW.STAUDIGL-DRUCK.DE
WWW.STAUDIGL-KALENDERDRUCK.DE

STAND: 08-2025