


ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE



Legen Sie Ihre Daten mit **3 mm Beschnitt rundum** an!

Wenn Sie kein **produktspezifisches Datenblatt** bekommen haben, auf dem ein **Datenformat** angegeben wird, können die Druckdaten auf das **Endformat** angelegt werden!

Dateiformat	PDF/X-4
Farbmodus	CMYK
Farbprofil	PSO coated v3
Farbauftrag	max. 300%
Auflösung	mind. 240 dpi

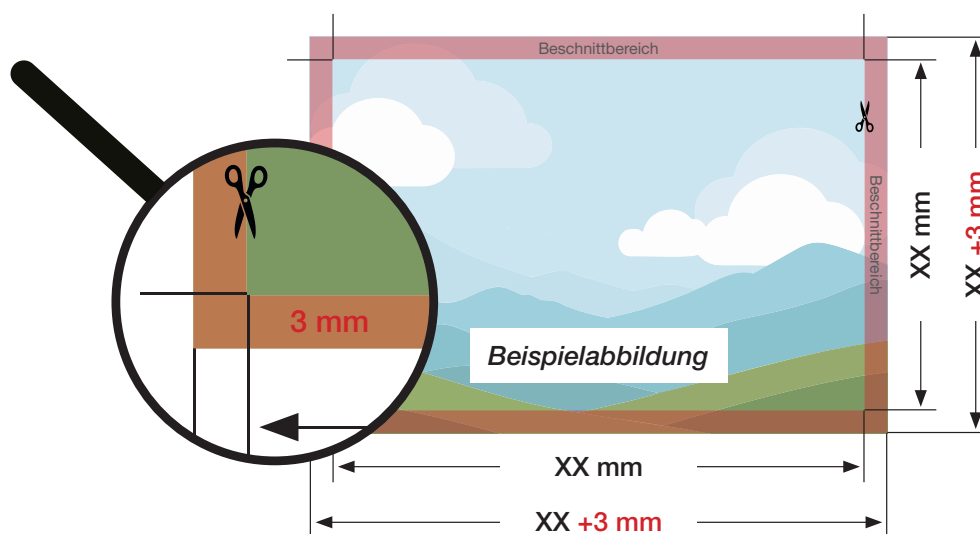

- ☐ Keine wichtigen Elemente im Beschnittbereich platziert?
- ☐ Größe des Dokuments wie vorgesehen angelegt?
- ☐ Druckdaten mit 3 mm Beschnitt exportiert?
- ☐ Druckdaten als PDF/X-4 exportiert?
- ☐ Druckdaten in CMYK mit Farbprofil PSO coated v3 konvertiert?
- ☐ Maximalen Farbauftrag (300%) geprüft?
- ☐ Auflösung (mind. 240 dpi) geprüft?
- (Optional) Mögliche Sonderfarben als solche definiert und die Anzahl der Farben mit Angebot verglichen?
- (Optional) Farbverbindliche Vorlage (Proof) bei uns bestellt ODER nach PSO-Standard selbst erstellt?

Alles in Ordnung? Ihr Sachbearbeiter kann Ihnen einen Link für den einfachen Datenupload senden!

Noch Fragen? Ihre Ansprechpartner im Datencheck-Team:

Herr Hans Schneider Tel.: 09 06/70 08-2236
Herr Davide Duca Tel.: 09 06/70 08-2266
E-Mail: checker@staudigl-druck.de