

# INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE UND -ÜBERTRAGUNG





## Übersicht

Seite 3

Datenanlieferung

Seite 4

DIN A1

DIN A0

3/1

4/1

6/1

Seite 5

8/1

9/1

12/1

Seite 6

16/1

18/1

Seite 7

24/1

36/1

Seite 8

CLP - City-Light-Poster

CLS - City-Light-Säule

Seite 9

CLB - City-Light-Board

MLB - Mega-Light-Board

Seite 10

F12

F24

F200



## Datenanlieferung

### Bitte liefern Sie uns Ihre Daten wie folgt:

Format:	PDF/X3 oder PDF/X4
Farbmodus:	CMYK
Farbprofil:	Vorzugsweise PSOcoated_v3 und PSOUNcoated_v3 (FOGRA 51/52) bzw. ISO coated v2 300% (FOGRA 39L). PSO - ISO12647-2:2013 (mehr Infos unter <a href="http://www.pso-insider.de">www.pso-insider.de</a> )
Tonwertumfang:	3% bis max. 97%
max. Farbauftrag:	300%

### Bitte beachten Sie auch folgende Punkte:

- Anzahl der Farben mit Angebot vergleichen.
- Mögliche Sonderfarben als solche definieren.
- Farbverbindliche Vorlage (Proof).
- Größe des Dokuments wie vorgegeben angelegt.
- Auflösung prüfen, diese bitte dem Datenblatt entnehmen.

### Proof:

Wir arbeiten nach Prozess-Standard Offsetdruck ISO12647-2:2013.

Bitte Proofs mit ausgemessenem Medienkeil anliefern.



### Datenübermittlung:

Für die Datenübermittlung setzen Sie sich bitte mit Ihrem zuständigen Sachbearbeiter in Verbindung, Sie erhalten von ihm/ihr einen Link für den Upload ihrer Druckdaten.

### Ihre Ansprechpartner im Datencheck-Team:

Herr Hans Schneider Tel.: 09 06/70 08-236  
Herr Davide Duca Tel.: 09 06/70 08-2266  
eMail: [checker@staudigl-druck.de](mailto:checker@staudigl-druck.de)

# INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE UND -ÜBERTRAGUNG



## DIN A1 - DIN A0



### DIN A1

**Endformat:** 594 x 841 mm

**Datenformat:** 594 x 841 mm

### DIN A0

**Endformat:** 841 x 1189 mm

**Datenformat:** 841 x 1189 mm

**Beschnitt:** 3 mm umlaufend

**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)

**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

## 3/1-Plakat


**Endformat:** 841 x 1783 mm

**Datenformat:** 140 x 297 mm

**Beschnitt:** 3 mm umlaufend

**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)

**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

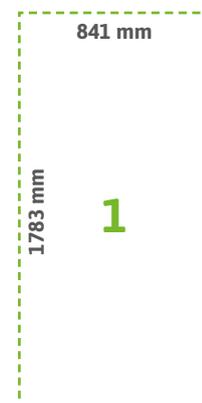

## 4/1-Plakat (2er-Teilung)

**Endformat:** 1189 x 1682 mm



**Teileformat:** 1189 x 841 mm

**Datenformat:** 198 x 280 mm

**Beschnitt:** 3 mm umlaufend

**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)

**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

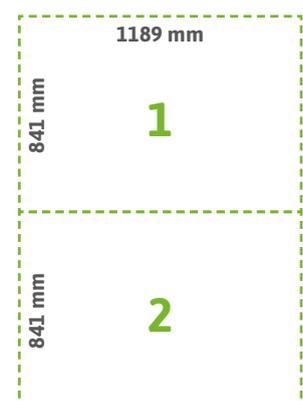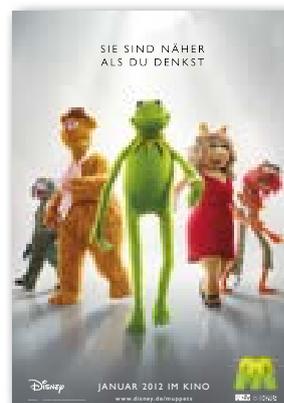

## 6/1-Plakat (3er-Teilung)

**Endformat:** 1189 x 2523 mm


**Teileformat:** 1189 x 841 mm

**Datenformat:** 198 x 420 mm

**Beschnitt:** 3 mm umlaufend

**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)

**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

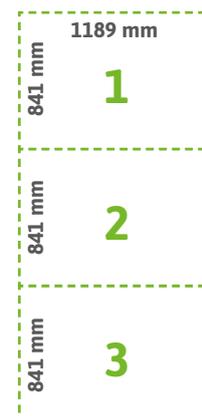

# INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE UND -ÜBERTRAGUNG




## 8/1-Plakat hoch (4er-Teilung)

**Endformat:** 1189 x 3364 mm  
**Teileformat:** 1189 x 841 mm  
**Datenformat:** 198 x 560 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3




## 8/1-Plakat quer (4er-Teilung)

**Endformat:** 1682 x 2378 mm  
**Teileformat:** 841 x 1189 mm  
**Datenformat:** 280 x 396 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

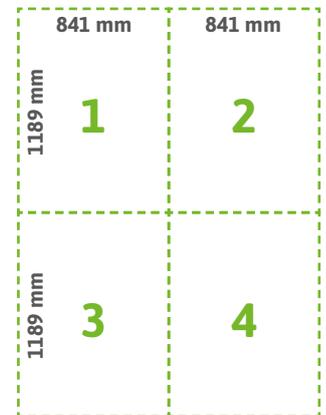

## 9/1-Plakat (2er-Teilung)

**Endformat:** 1780 x 2520 mm  
**Teileformat:** 1780 x 1260 mm  
**Datenformat:** 297 x 420 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

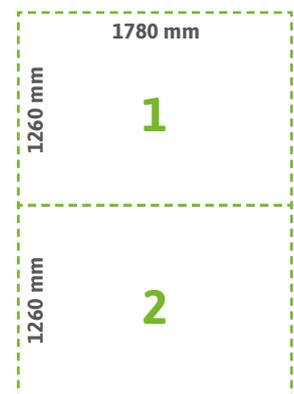

## 12/1-Plakat (6er-Teilung)

**Endformat:** 1682 x 3500 mm  
**Teileformat:** 841 x 1167 mm  
**Datenformat:** 280 x 583 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3




# INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE UND -ÜBERTRAGUNG




## 16/1-Plakat (4er-Teilung)

**Endformat:** 3360 x 2380 mm  
**Teileformat:** 1680 x 1190 mm  
**Datenformat:** 560 x 397 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PS0coated\_v3

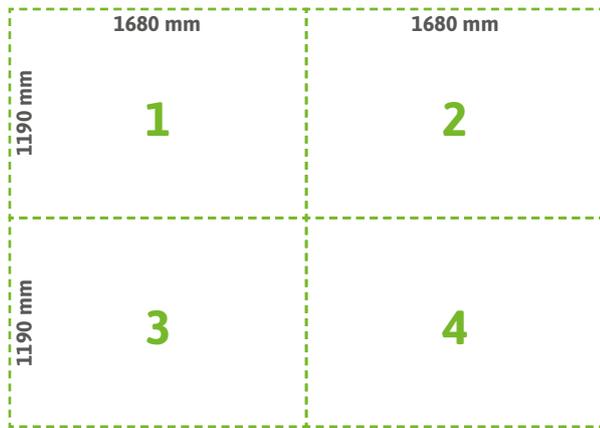

## 18/1-Plakat (4er-Teilung)

**Endformat:** 3560 x 2520 mm  
**Teileformat:** 1780 x 1260 mm  
**Datenformat:** 594 x 420 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PS0coated\_v3

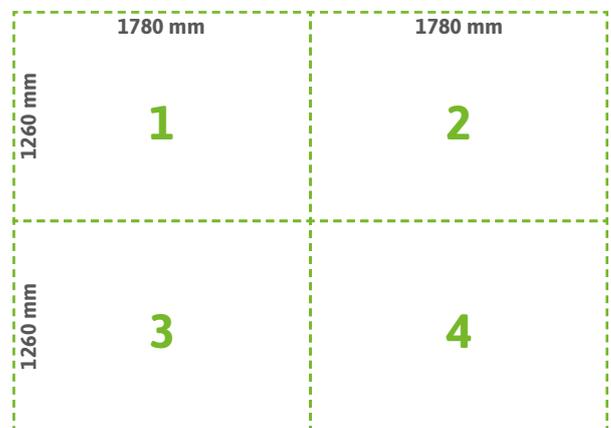

# INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE UND -ÜBERTRAGUNG




## 24/1-Plakat (6er-Teilung)

**Endformat:** 5040 x 2380 mm  
**Teileformat:** 1680 x 1190 mm  
**Datenformat:** 840 x 397 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3



## 36/1-Plakat (8er-Teilung)

**Endformat:** 7120 x 2520 mm  
**Teileformat:** 1780 x 1260 mm  
**Datenformat:** 1187 x 420 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3

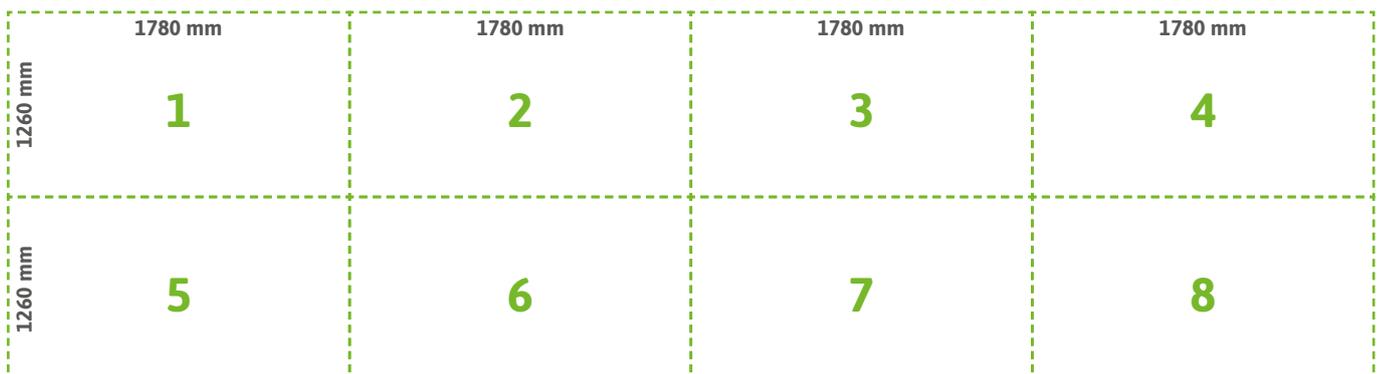

## CLP - City-Light-Poster

**Endformat:** 1185 x 1750 mm  
**Sichtbare Fläche:** 1150 x 1710 mm

**Datenformat:** 395 x 583 mm  
**Sichtbare Fläche:** 383,33 x 570 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 450 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3



**Bitte Sichtformat beachten!**

Wichtige Informationen für Plakate, die in einen Leuchtrahmen gespannt werden, dies sind:

**City-Light-Poster, City-Light-Säule & City-Light-Board.**

Bitte beachten Sie, dass das Sichtformat (sichtbare Fläche) und das Endformat unterschiedlich sind und Sie ihre Daten so anlegen, dass alle wichtigen Elemente innerhalb der sichtbaren Fläche liegen!




## CLS - City-Light-Säule (2er-Teilung)

**Endformat:** 1185 x 3500 mm  
**Teileformat:** 1185 x 1750 mm  
**Sichtbare Fläche:** 1150 x 3440 mm

**Datenformat:** 395 x 1167 mm  
**Sichtbare Fläche:** 383,33 x 1146,66 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 450 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PSOcoated\_v3



**Bitte Sichtformat beachten!**

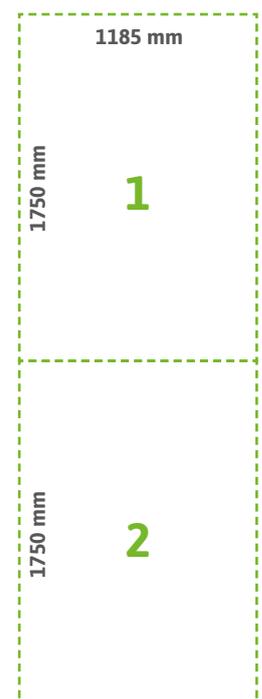

## CLB - City-Light-Board (2er-Teilung) auch MLB - Mega-Light-Board genannt.


- Endformat:** 3560 x 2520 mm
- Teileformat 1:** 3560 x 2520 mm (Digitaldruck)
- Teileformat 2:** 3560 x 1260 mm (Digitaldruck)
- Teileformat 4:** 1780 x 1260 mm (Offsetdruck)
- Sichtbare Fläche:** 3400 x 2400 mm
  
- Datenformat:** 594 x 420 mm
- Sichtbare Fläche:** 566,66 x 400 mm
- Beschnitt:** 3 mm umlaufend
- Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)
- Farbprofil:** PSOcoated\_v3




**Bitte Sichtformat beachten!**




### Digitaldruck – Teileformat 1:

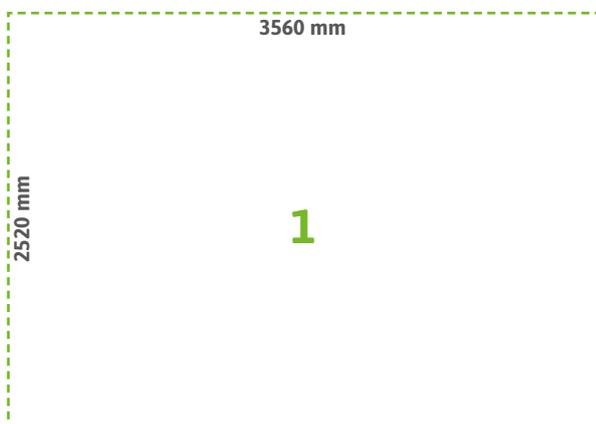

### Digitaldruck – Teileformat 2:

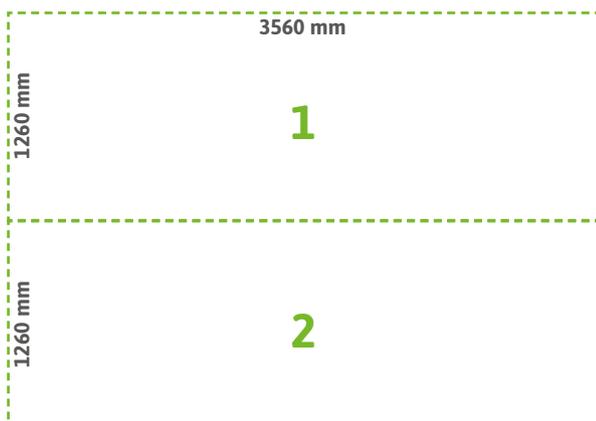

### Offsetdruck – Teileformat 4:

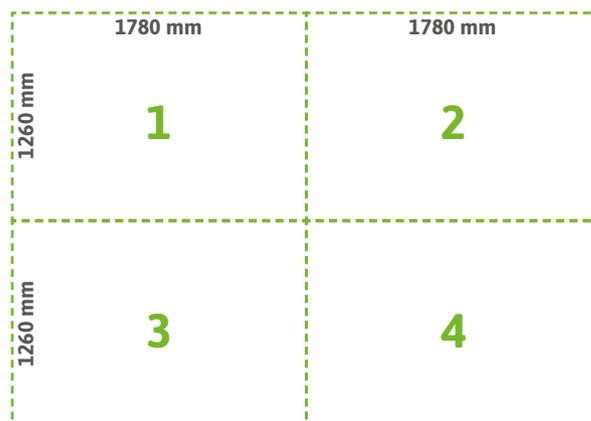

# INFORMATIONEN ZUR DATENANLAGE UND -ÜBERTRAGUNG




## F12-Plakat (3er-Teilung)

**Endformat:** 2685 x 1280 mm  
**Teileformat:** 895 x 1280 mm  
**Datenformat:** 895 x 427 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PS0coated\_v3



## F24-Plakat (4er-Teilung)

**Endformat:** 2685 x 2560 mm  
**Teileformat:** 1315 x 1280 mm  
**Datenformat:** 895 x 853 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PS0coated\_v3

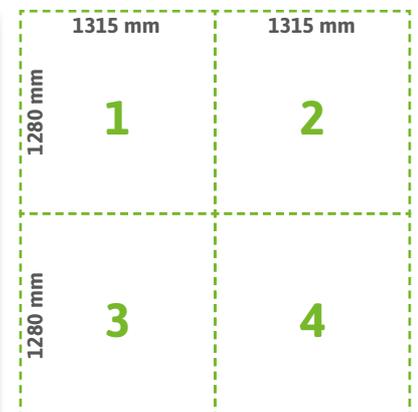

## F200-Plakat

**Endformat:** 1190 x 1700 mm  
**Datenformat:** 397 x 567 mm  
**Beschnitt:** 3 mm umlaufend  
**Auflösung:** min. 240 DPI (im Datenformat)  
**Farbprofil:** PS0coated\_v3

